

六角川圏域の中期的な事業展開

【現状】

●平成2年などの洪水により、河道断面及び堤防高不足のため、家屋浸水など甚大な被害が発生しました。また、近年においても度々洪水被害が発生しています。

【中期的な対応方針】

●洪水被害に対し、河川の流下能力を向上させ、再度災害を防止するため、国管理区間の流下能力の向上と整合を図りながら、改修を推進します。

●平成2年など発生した高潮災害に対し、浜川の高潮対策を推進します。


【交付金計画(H22~H26)に基づく整備方針】

◎社会資本整備総合交付金（国土交通省所管）

<浜川> 高潮対策河川事業
 ・1/50規模で一連区間完成

◎地域自主戦略交付金（内閣府所管）

<武雄川> 広域河川改修事業
 ・1/10規模で一連区間完成
 <中通川(山犬原川)> 総合流域防災事業
 ・1/30規模で一連区間完成
 <晴気川> 総合流域防災事業
 ・下流流下能力見合、1/2規模で一連区間完成
 <浜川> 総合流域防災事業
 ・1/50規模で一連区間完成

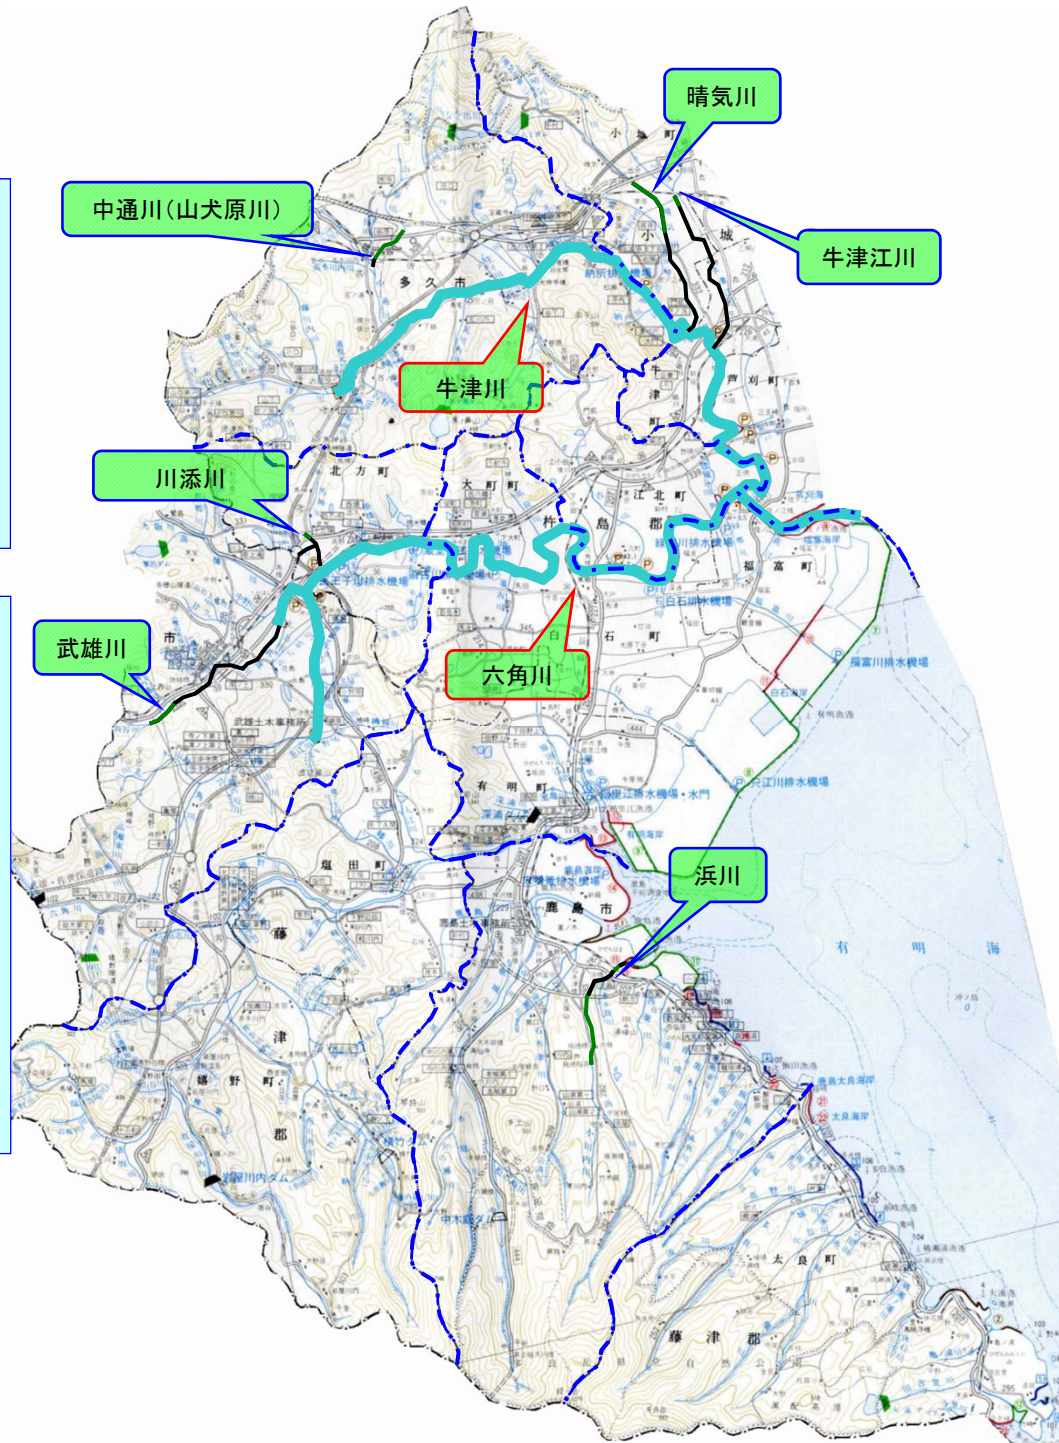

凡例

国管理河川		
県管理河川	流下能力は概ね確保されている区間	
	今後整備が必要な区間	