



S=1:20




平面配置図



A-A



B-B



C-C



側面図




ディファウォール		仕 様	表面処理
(1)	本体	φ6-100x100	亜鉛アルミ合金めっき鉄線
(2)	上蓋	φ6-100x100 (開閉箇所φ4フック付)	めっき重量量: 300g/㎡以上
(3)	座板	φ6-100x100	アルミ: 90% 以上
(3a)	仕切	φ6-100x100	亜鉛: 90% 以下
(4)	ステー	φ5	線材の引張り強さ540N/㎡以上
(5)	コイル	φ5	
(6)	ベンチ受皿	t6 カゴ本体に溶接	溶融亜鉛めっき
(7)	座板載り受け	t4.5 M8ボルトに溶接	
(8)	ボルト(座板)	M8 タッピングビス(全ネジ)	
(9)	固定脚	t4.5 50x150 φ12x30	
(10)	座板	ヒノキ (国産) 105 x 30 x 1 腐食防止処理 乾式防虫・防蟻ニッサンクリーン処理 木材保護塗装 (ステンプルワークフリー)	
(11)	ワイヤークリップ	6用(ユニット連結・上蓋固定)	

※アンカーボルト・ナット・座金(M10)、中詰石材は別途
※土台コンクリート、石詰め、アンカーの施工は別途


構造図

S=1:20

平面図

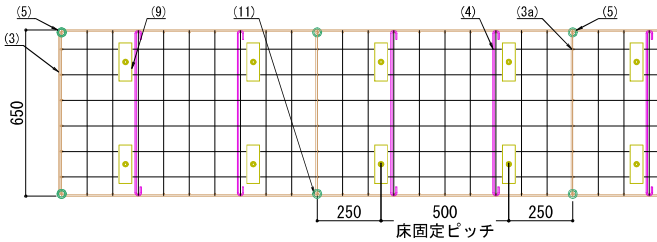


正面図

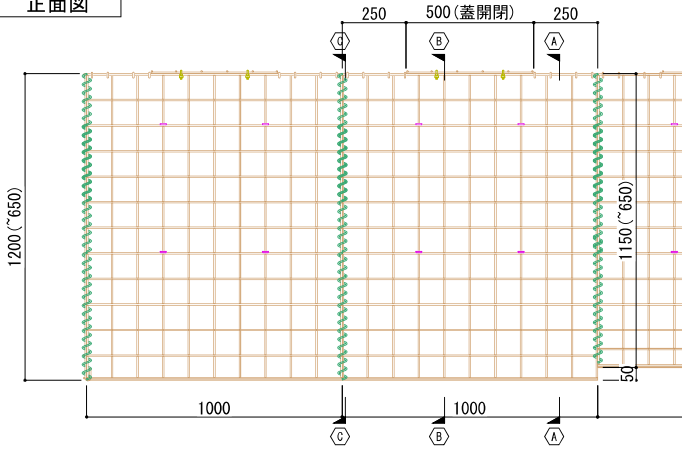


平面配置図


S=1:200

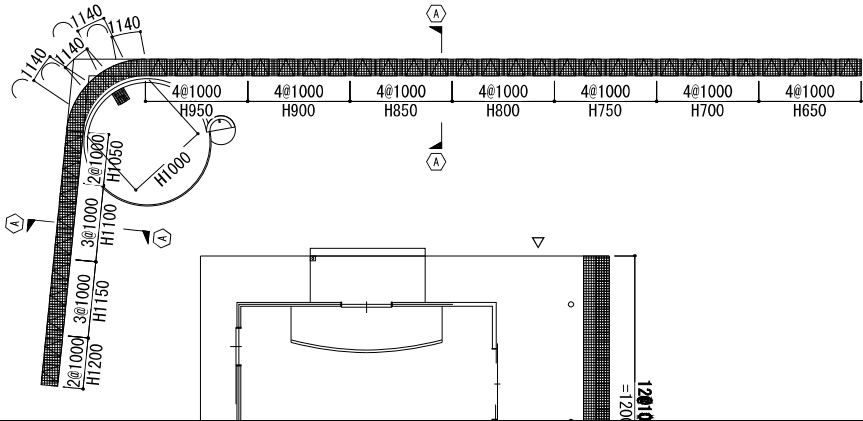


上蓋・座板

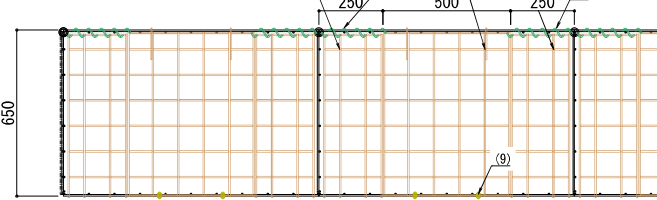


A-A

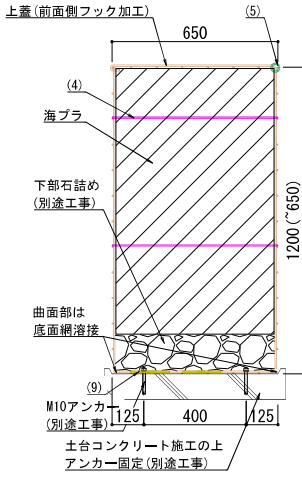


B-B




C-C

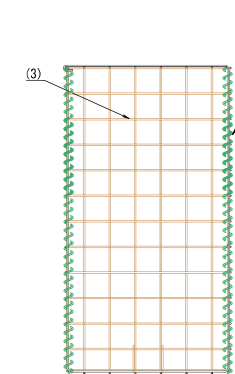


側面図

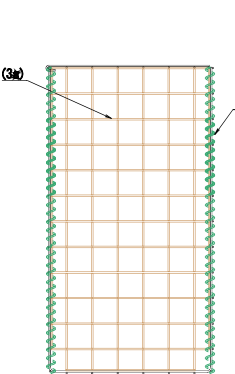

曲面部 上蓋

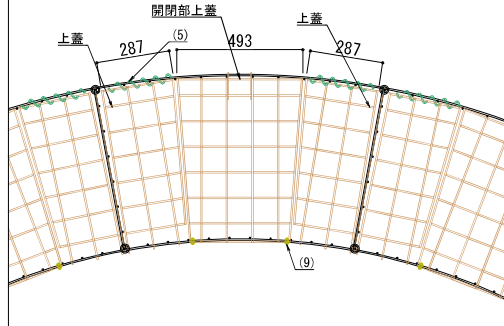

曲面部 平面図

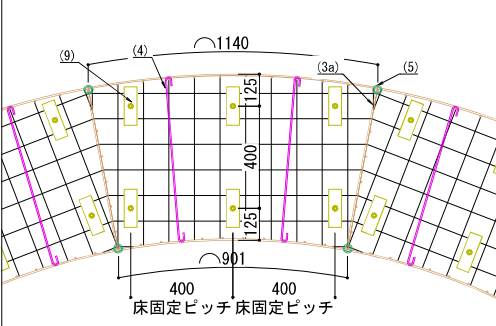

ディアウォール	仕様	表面処理
(1) 本体	φ6-100x100	垂鉛アルミ合金めっき鉄線
(2) 上蓋	φ6-100x100 (開閉箇所φ4フック付)	めっき付着量: 300g/㎡以上
(3) 側面	φ6-100x100	アルミ: 10% 以上
(3a) 仕切	φ6-100x100	垂鉛: 90% 以下
(4) ステー	φ5	線材の引張り強さ540N/㎡以上
(5) コイル	φ5	
(6) ベンチ受けPL	t6 カゴ本体に溶接	溶融亜鉛めっき
(7) 蓋板締め材	t4.5 M8ボルト溶接	
(8) ボルト(蓋板)	M8 タップピンダボビス(金ネジ)	
(9) 固定PL	t4.5 50x150 φ12x30孔	
(10) 蓋板	ビノキ (開蓋) 106x30x1 腐食防止処理 乾式防錆・防錆ミツサクリン処理 木材保護塗装 (ステンプルーフラリチ)	
(11) ワイヤークリップ	φ6用 (ユニット連結・上蓋固定)	

※アンカーボルト・ナット・座金(M10)、中詰石材は別途
※土台コンクリート、石詰め、アンカーの施工は別途