

業務委託仕様書

1 委託事業名

令和7年度佐賀県吉野ヶ里歴史公園地域連携促進事業（サイン製作・設置）業務委託

2 目的

本事業にあたっては、吉野ヶ里歴史公園交流拠点施設の開業に合わせて、新西口が開通する。

新西口の開通により、吉野ヶ里歴史公園の既存の入口含めて4か所となる。来園者の混乱を防ぎスムーズな誘客、新施設の周知のために新たにサインを設置するもの。

3 業務概要

- (1) 業務名 令和7年度佐賀県吉野ヶ里歴史公園地域連携促進事業（サイン製作・設置）業務
- (2) 業務場所 佐賀県吉野ヶ里歴史公園周辺エリア
- (3) 業務期間 契約締結の日から令和8年（2026年）3月27日（金）まで
- (4) 業務項目
 - ①デザイン製作業務（表示面デザイン）
 - ②サイン製作業務（構造図・強度計算書）
 - ③サイン設置業務
 - ④その他必要な業務

4 サインの種類

今回設置するサインの種類は次の8種類とする。

- (1) 特大サイン
- (2) 大型サイン
- (3) 小型サイン
- (4) 神埼駅（盤面更新）
- (5) 神埼駅（構内へのサイン設置）
- (6) 吉野ヶ里公園駅（盤面更新）
- (7) 吉野ヶ里公園駅（窓ガラス広告）
- (8) その他（物見やぐらへの取付）

5 業務内容

業務内容の項目ごとに必要最低限な要件を定める。

- (1) デザイン作成業務（図面・イメージ等の作成）
 - ①主要交通手段である自動車からの視認性が高いデザインであること。
 - ②吉野ヶ里歴史公園の景観に配慮したデザインであること。
 - ③サインの機能は新たに開設する新西口へのスムーズな誘客を目的とする。
 - ④サインに必要な素材は協議会が提供する。
 - ⑤サインの表示面のデザイン校正は原則3回とするが、必要に応じて適宜増減する。

(2) サインの製作業務

①サインのサイズ及び数量は次のとおりとする。

A. 特大サイン

サイズ：W4,500mm × H2,100mm 程度を想定

数量：2基

B. 大型サイン

サイズ：W3,900mm × H2,500mm 程度を想定

数量：2基

C. 小型サイン

サイズ：W2,000mm × H1,000mm 程度を想定

数量：1基

D. 神埼駅（盤面更新）

サイズ：W1,500mm × H2,000mm 程度を想定

数量：1基

E. 神埼駅（構内へのサイン設置）

サイズ：W2,010mm × H2,000mm 程度を想定

数量：1基

F. 吉野ヶ里公園駅（盤面更新）

サイズ：φ1,280mm 程度を想定

数量：1基

G. 吉野ヶ里公園駅（窓ガラス広告）

サイズ：W1,890mm × H760mm 程度を想定

数量：1基

H. その他（物見やぐらへの取付）

サイズ：W5,300mm × H670mm 程度を想定

数量：1基

②サインの素材は、風水雪等による変色などの経年劣化に強く、耐久性も高いものとする。

(3) サインの設置業務

①サインの設置場所については、原則として別添配置イメージのとおりとすること。

②佐賀県屋外広告条例及び建築基準法等の各種法律に定められた基準に則り、適切に設置すること。

③サイン設置に伴う下地工事、樹木の伐採が必要となる場合、当該経費は本業務の委託料に含むものとする。

(4) その他の業務

①上記(1)～(3)を実施するにあたり、協議会との連携・調整を円滑なものとするため、月1回程度の打合せを招集・実施すること（WEB会議ツールも活用すること）。

②その他、本仕様書にない事項については、その都度協議会と協議を行い決定する。

6 成果物等

受託者は、次に掲げる成果物を、CD-R等の媒体に保存して発注者に提供することとする。

- (1) 業務実績報告書
- (2) 関係図面一式（構造図・強度計算書・表示面デザイン）
- (3) 各種写真（施工前、設置施工時、完成後）
- (4) その他、協議会と受注者が合意の上、成果物の提出を求めるもの

7 委託契約期間

契約締結日から令和8年3月27日まで

8 代金の支払い方法

完了払

9 業務を進めるうえでの留意事項

- (1) 受注者は、契約締結後ただちに履行完了までのスケジュール表を作成し、発注者に提出すること。
- (2) 委託契約期間中は、安全管理に十分注意すること。特に、設置場所への据付を行うときは、説明板の転倒による事故を防止するための措置を講ずること。
- (3) 設置場所への据付に係る作業（現地の視察、測量等を含む。）を行うときは、あらかじめ発注者と日時の調整を行った上で行うこと。
- (4) 業務の進捗状況については、発注者に適宜報告すること。
- (5) 作業内容について疑義が生じた場合は、発注者及び受注者にて速やかに協議の上対応すること。
- (6) サイン設置場所周辺の安全対策を十分行うこと。
- (7) サイン設置場所周辺施設や樹木を損傷しないよう、十分注意すること。損傷した場合は、直ちに報告を行うとともに、原型復旧すること。

10 留意事項

- (1) 個人情報の取扱い及び情報セキュリティ対策については、別紙1及び別紙2の内容によること。
- (2) 本仕様書に定めのないものについては、適宜、発注者と協議を行い、その決定に従うものとする。

11 問い合わせ先

佐賀県吉野ヶ里歴史公園地域連携促進事業協議会事務局（佐賀県政策部内）

住所：〒840-8570 佐賀市城内1-1-59

電話：0952-25-7360 FAX：0952-25-7496

メール：kikakuteam@pref.saga.lg.jp

担当：相馬

サイン設置場所一覧表


番号	種類	規格	設置方法	位置	設置個所情報			備考
					市町村名	大字名	地番	
A-1	特大	W：4,500mm H：2,100mm 足：1,850mm	新規設置	吉田鶴線吉野ヶ里歴史公園西口入口交差点 (東側)公園側	神崎市	神埼町鶴		
A-2	特大	W：4,500mm H：2,100mm 足：1,850mm	新規設置	吉田鶴線吉野ヶ里歴史公園西口入口交差点 (南)倉庫側	神崎市	神埼町鶴		
B-1	大型	W：3,900mm H：2,500mm 足：1,500mm	新規設置	ミニストップ先の空き地	吉野ヶ里町	吉田字鳥隈	1290番4-5	
B-2	大型	W：3,900mm H：2,500mm 足：1,500mm	新規設置	吉野ヶ里歴史公園東口駐車場入り口手前	吉野ヶ里町	田手字杉竈	1772-1	
C	小型	W：2,000mm H：1,000mm 足：3,000mm	新規設置	34号沿い東部土木所有地	吉野ヶ里町	田手	1653-13	
D	神埼駅	W：1,500mm H：2,000mm	盤面更新	神埼駅 北口既存観光サインの盤面更新	神崎市	神埼町田道ヶ里	2600-3	
E	神埼駅	W：2,010mm H：1,040mm 足：2,000mm	新規設置	神埼駅 改札前白看板新設	神崎市	神埼町田道ヶ里	2600-3	
F	吉野ヶ里公園駅	φ1,280mm	盤面更新	吉野ヶ里公園駅 北口既存観光サインの盤面更新	吉野ヶ里町	吉田	251-2	
G	吉野ヶ里公園駅	W：1,890mm H：760mm	窓ガラス広告	吉野ヶ里公園駅 改札前シール	吉野ヶ里町	吉田	251-2	
H	その他	W：5,300mm H：670mm	物見やぐらへの取付	神崎市旧市役所敷地 物見やぐら	神崎市	神埼町神埼	410-1	

吉野ヶ里歴史公園周辺野立て看板設置個所（特大）

吉田鶴線吉野ヶ里歴史公園西口入口交差点


住所：神埼市神埼町鶴

所管：佐賀県まちづくり課

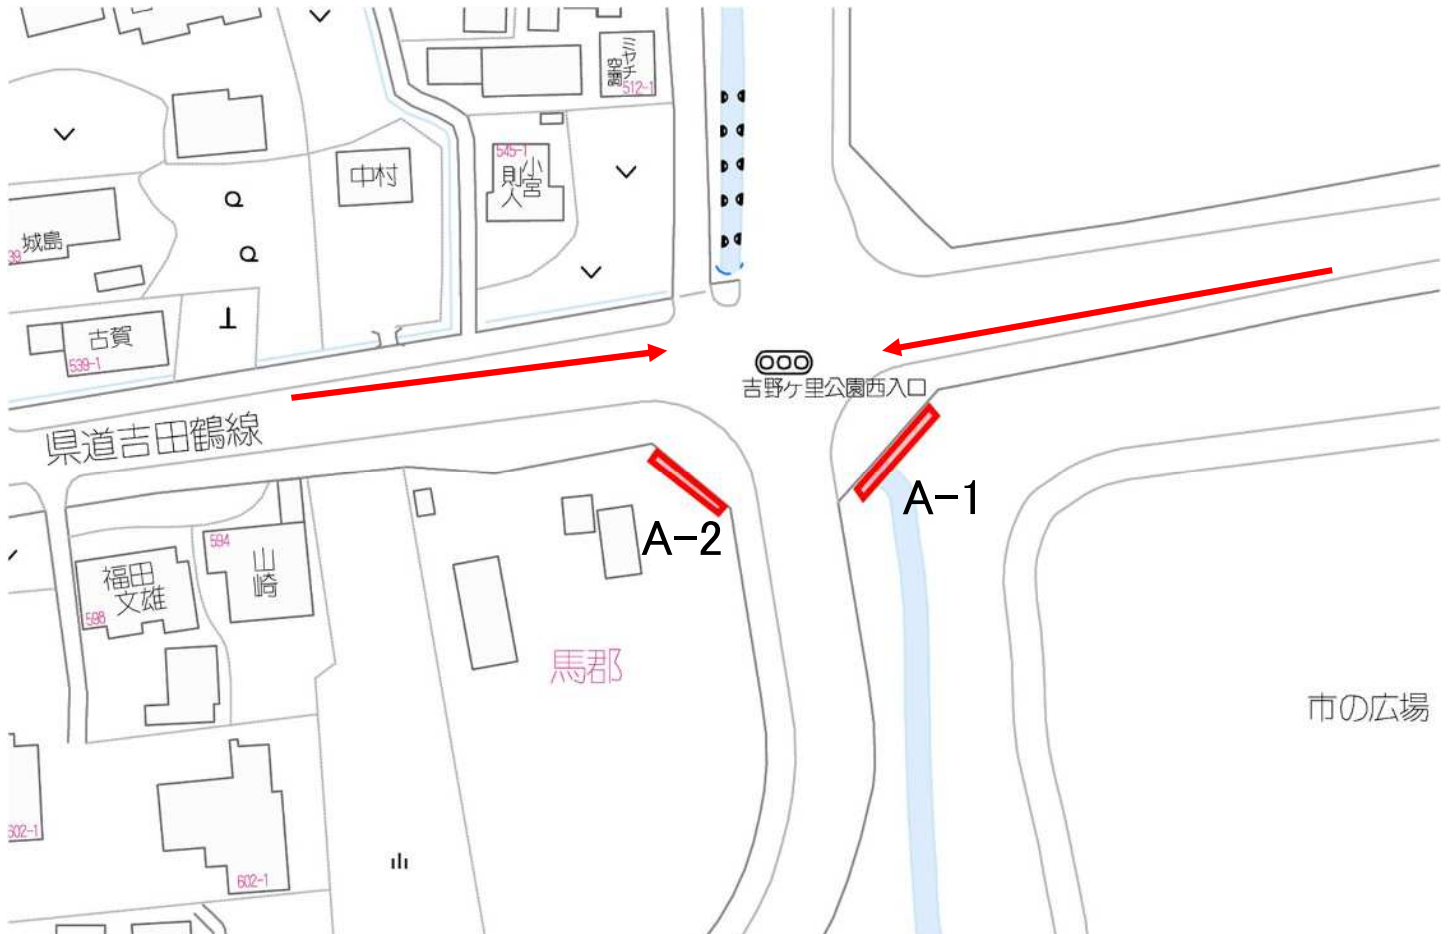

A-2

A-1


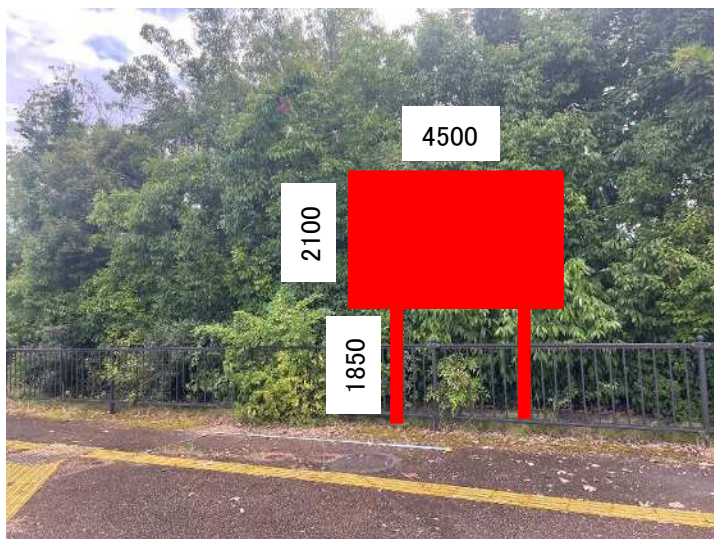


吉野ヶ里歴史公園周辺野立て看板設置個所（大型）

ミニストップ先の空き地

住所：吉野ヶ里町吉田字鳥隈1290番4

所管：吉野ヶ里町土地改良区

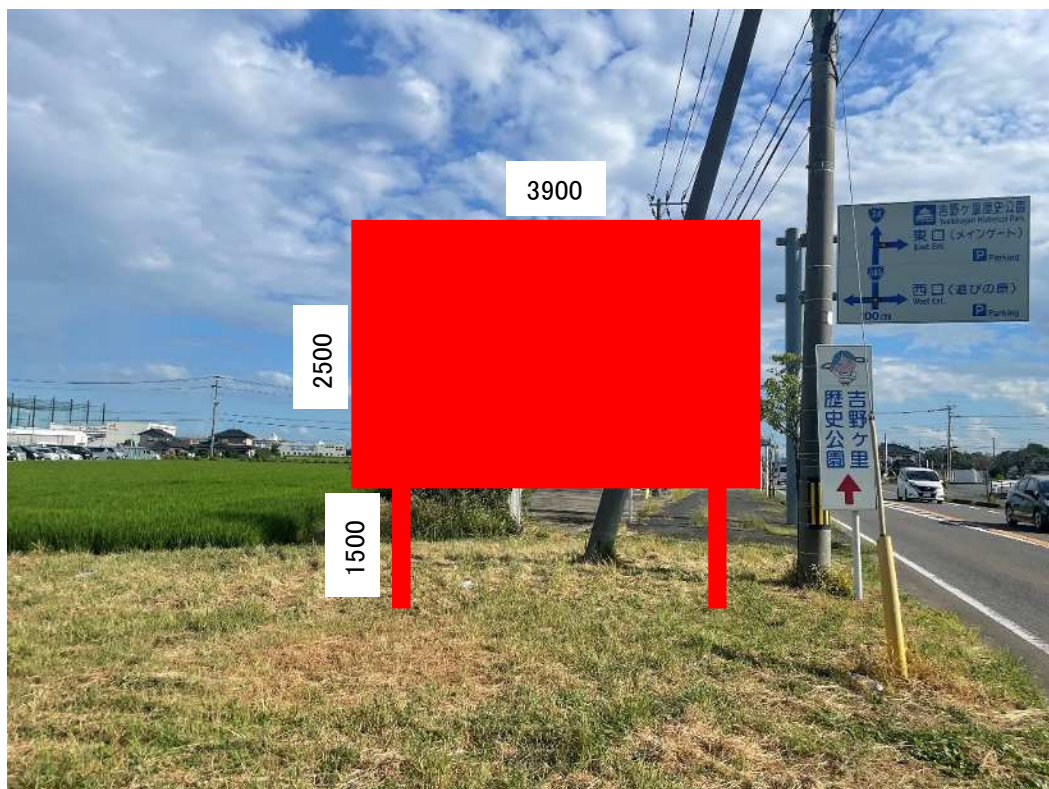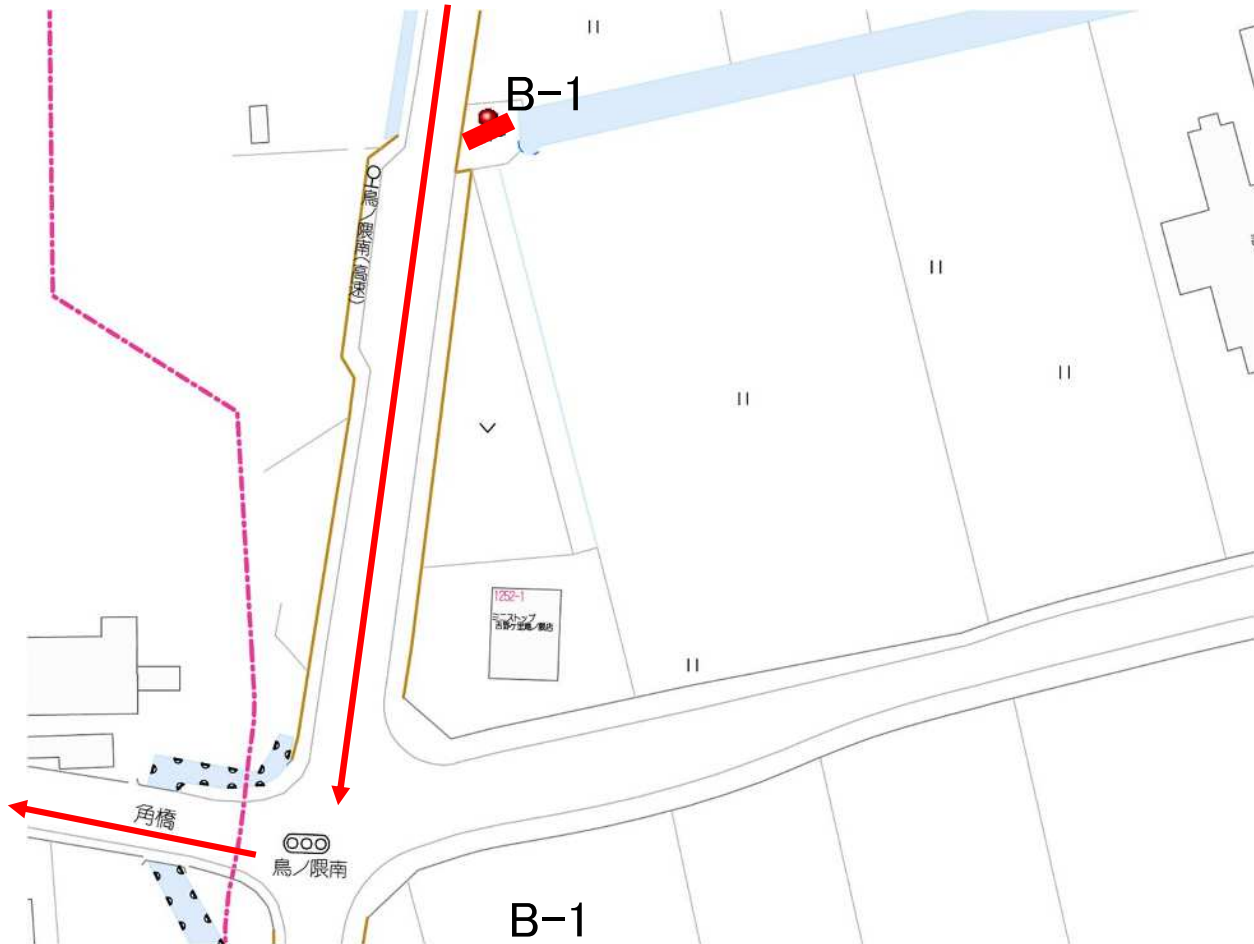


吉野ヶ里歴史公園周辺野立て看板設置個所（大型）

吉野ヶ里歴史公園 東口駐車場入り口手前

住所：吉野ヶ里町田手字杉箆1772-1

所管：佐賀県


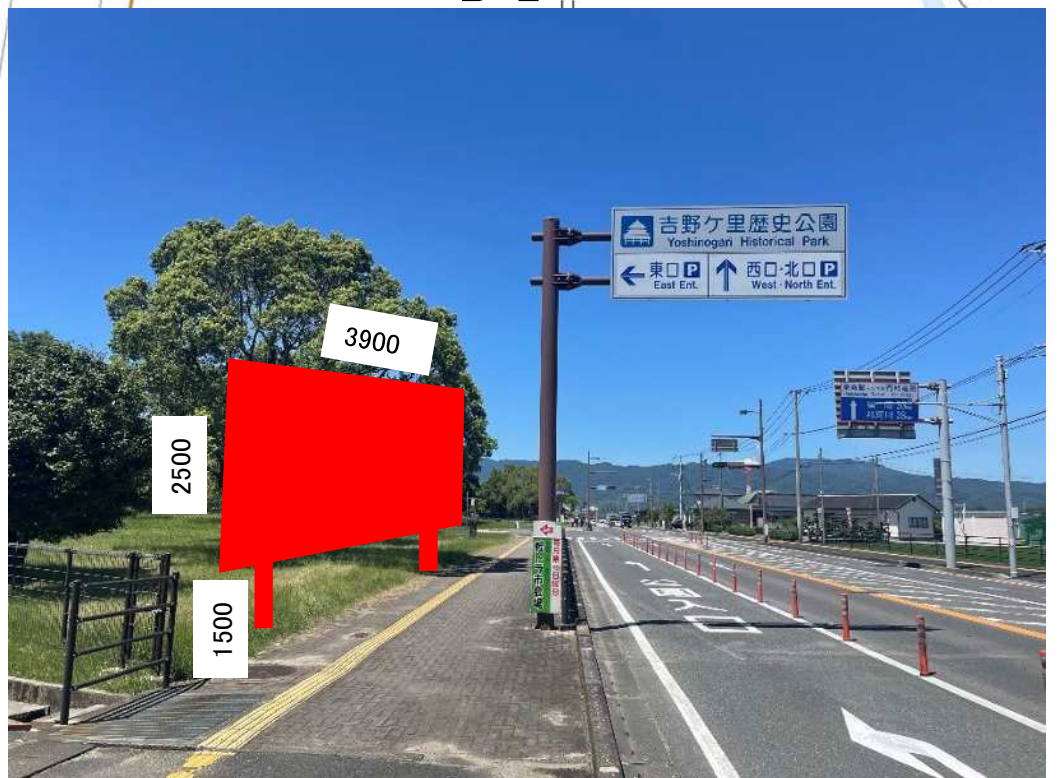


吉野ヶ里歴史公園周辺野立て看板設置個所（小型）

34号線 東部土木事務所資材置き場

住所：吉野ヶ里町田手1653-13

所管：佐賀県東部土木事務所

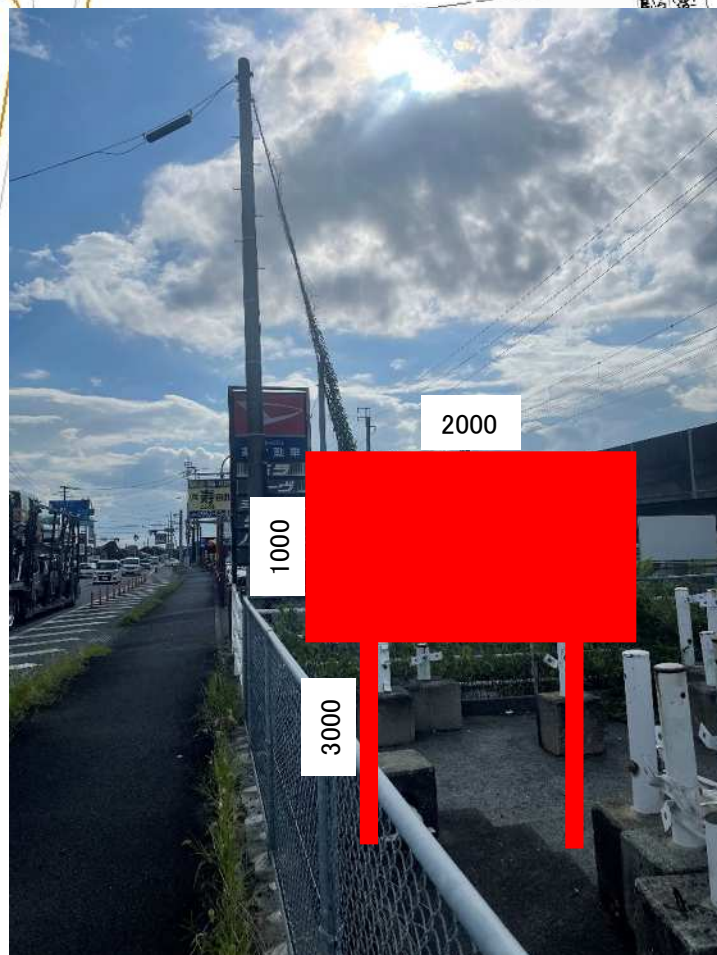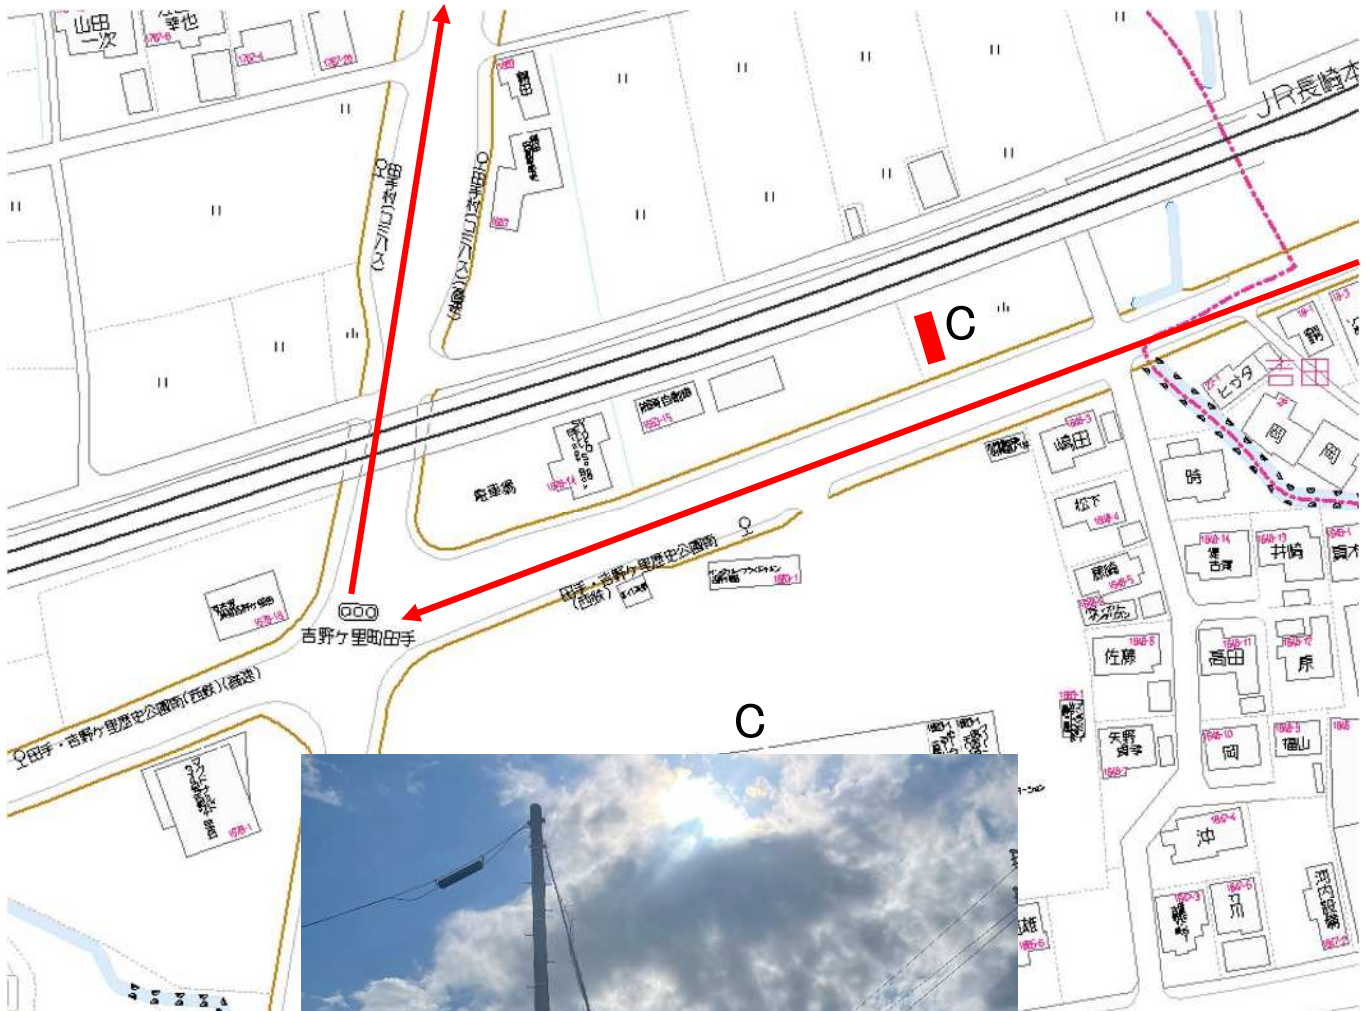


吉野ヶ里歴史公園周辺野立て看板設置個所（神埼駅）

神埼駅 盤面更新

住所：神埼市神埼町田道ヶ里2599-1

所管：神埼市

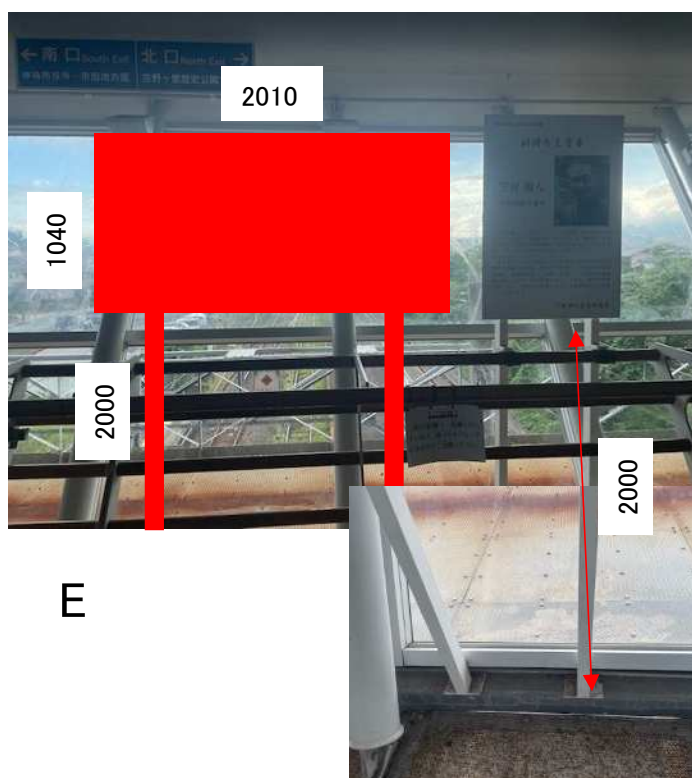

D


E

吉野ヶ里歴史公園周辺野立て看板設置個所（吉野ヶ里公園駅）


吉野ヶ里公園駅

住所：吉野ヶ里町吉田252-1

所管：吉野ヶ里町

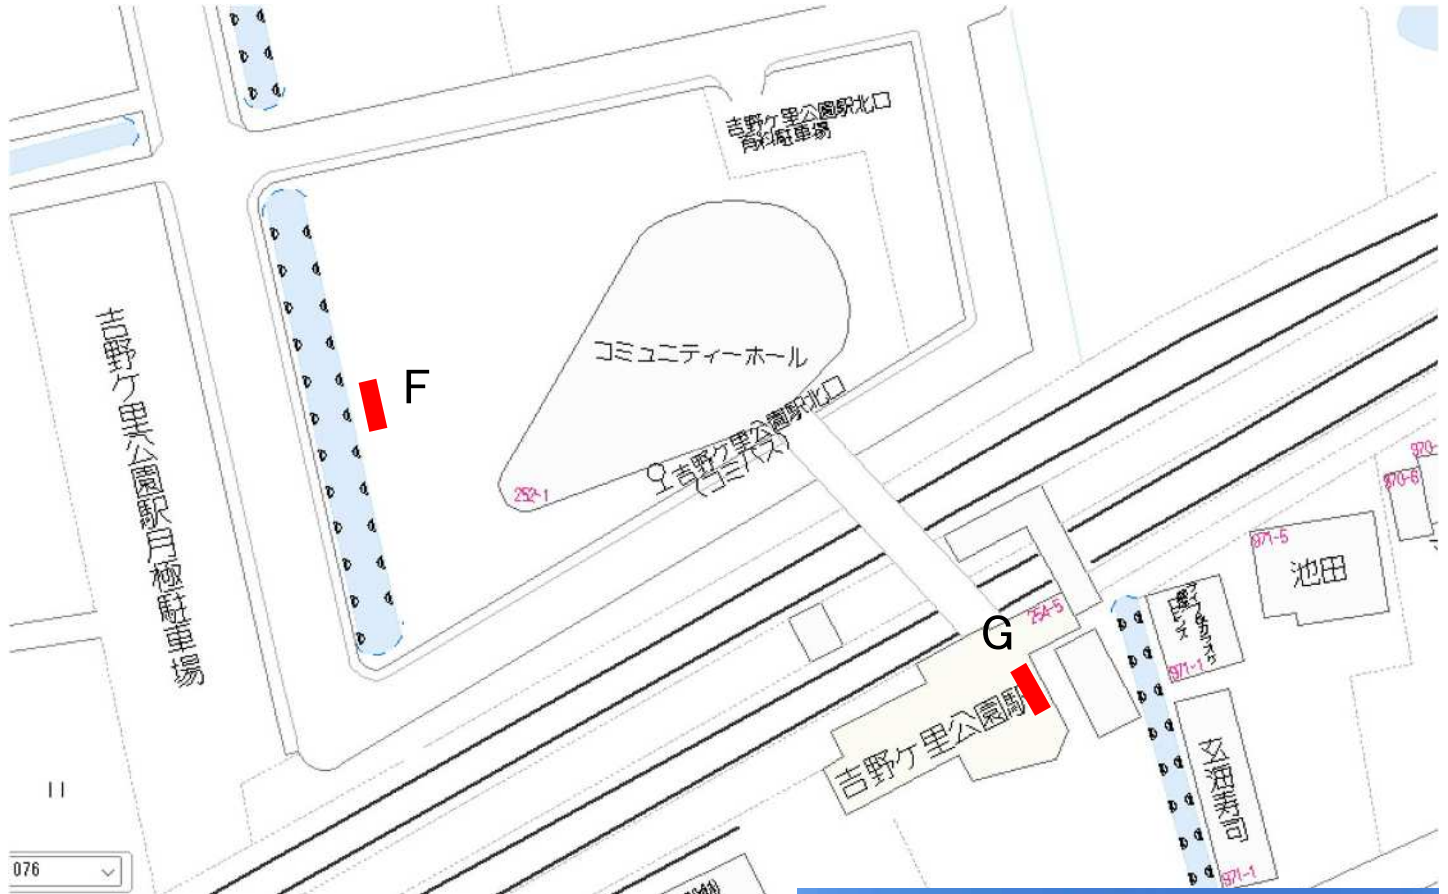

G

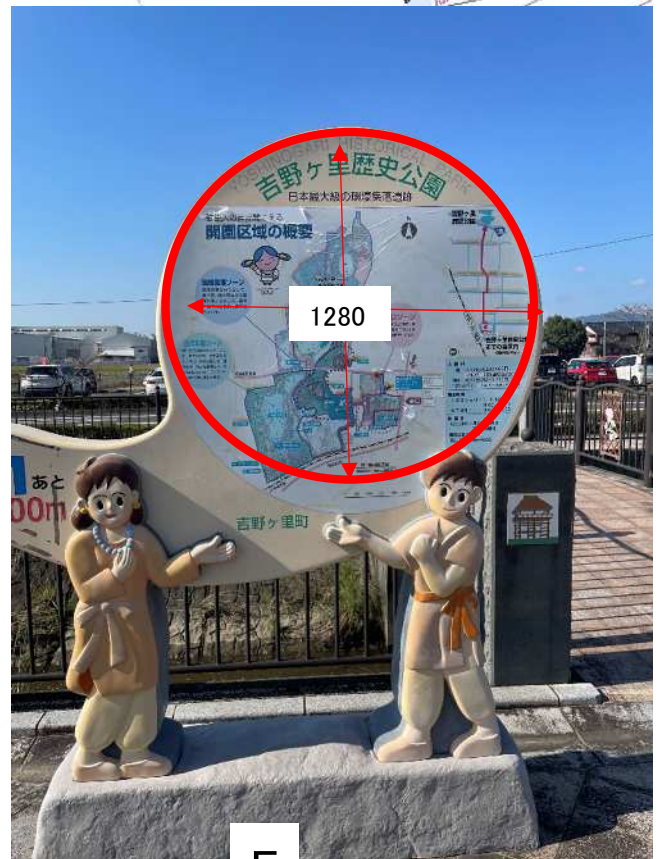

F

