


仕 様 書



品 名	ガスオープン式
数量及び 仕 様	当該品は以下の条件を満たすものとする。 なお調理台の高さは 850mm である。 （同等品以上可。詳細は別添図面を参照すること。） 【ビルトインコンロ（１０台）】 外形寸法：高さ 269×幅 596×奥行 539mm 程度 質 量：13.0 kg程度 グリル・口数：グリル付 3 口ガスビルトインコンロ <u>参考品：リンナイ RS31M5H2RABW</u> 【電子コンベック（１１台）】 外形寸法：高さ 527～637×幅 598×奥行 545mm 程度 コンベック庫内有効寸法：高さ 215×幅 340×奥行 375 程度 質量：49.0kg 程度 <u>参考品：リンナイ RSR-S15E-B</u> 【自立ユニット（１０個）】 自立を可能とするために必要なユニットを取り付けること。 <u>参考品：リンナイ UKR-U603</u> 【レンジベース（１０個）】 調理台の高さ（850mm）にあわせて必要であれば取り付けること。 <u>参考品：リンナイ UK-125</u>
そ の 他	・全 11 台（教師用 1 台＋生徒用 10 台）の調理台のうち生徒用 1 台（黒板に向かって最後方右側）のビルトインコンロを教師用調理台へ移設し再利用する。そのため、今回新たに調達するビルトインコンロは全て生徒用 10 台に設置すること。 ・現在、1 個のブレーカーにつき生徒用 2 台の調理台が接続されている状態であるため、<u>1 個のブレーカーにつき 1 台の調理台を接続するよう電気の配線を行うこと。</u>（ブレーカーに予備はあるため増設の必要はない） ・学校の指定場所に納品し、組み立て・設置・接続・調整等を行うこと。 ・既存機器は学校が指定する校内所定の場所に運搬すること。 ・その他、当該作業に係るすべての経費を含むこと。

	・納品にあたっては、作業を円滑に実施するため、事前に日程調整を行うなど学校側と協議を行うこと。 ・納品時または納品後に学校担当職員と日時を調整し操作説明を行うこと。 ・契約後、契約金額の内訳がわかる資料を提出すること。 ・この仕様書に記載のない事項であっても、運用上・機能上及び構造上具備しなければならない事項については、すべて受注者の責任のもとで充足するものとし、この仕様書に記載されていない事項及び記載内容に疑義が生じた場合は、受注者はその都度学校と協議して解決するものとする。
--	---

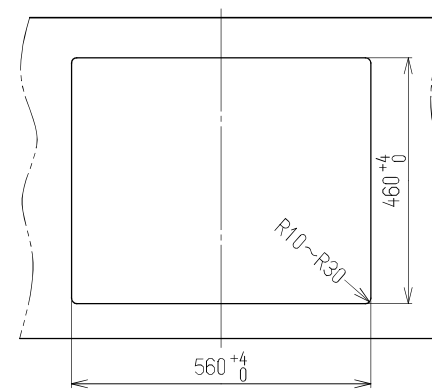


ワークトップ切り込み寸法

仕様表			
外形寸法(mm)	高さ269X幅596X奥行539 (トッププレート幅593)		
質量(kg)	13.0		
ガス接続	Rc1/2		
ガス消費量	13A		LPG
	右コンロ	4.20kW (3610kcal/h)	4.20kW (0.301kg/h)
	左コンロ	4.20kW (3610kcal/h)	4.20kW (0.301kg/h)
	後コンロ	1.27kW (1090kcal/h)	1.27kW (0.091kg/h)
	グリル	1.33kW (1140kcal/h)	1.33kW (0.095kg/h)
	全点火時	10.1kW (8700kcal/h)	10.0kW (0.714kg/h)
電源	DC 3V (単1形乾電池2個)		
トッププレートの種類	ホーローコート		
防火性能評定	有		

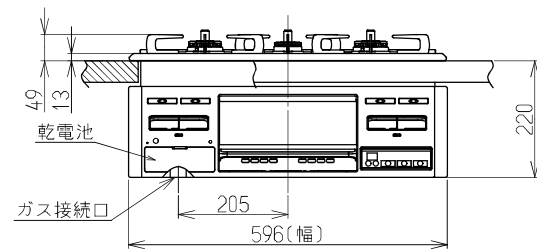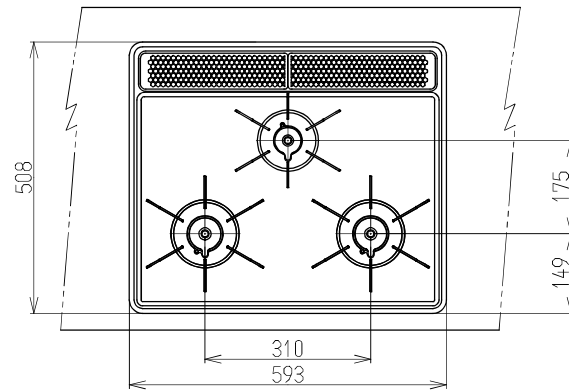

C部詳細





注) セットフリータイプなので
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。


A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

標準仕様の
ワークトップの場合
A=35±1

基準線の位置
(キャビネット側板の前面)

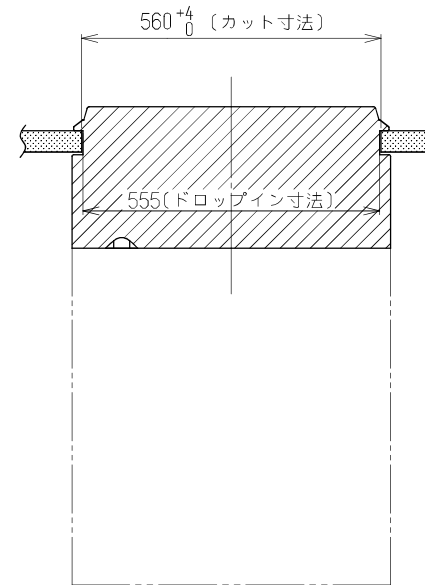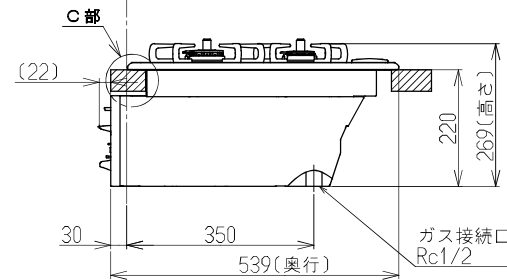

正面図

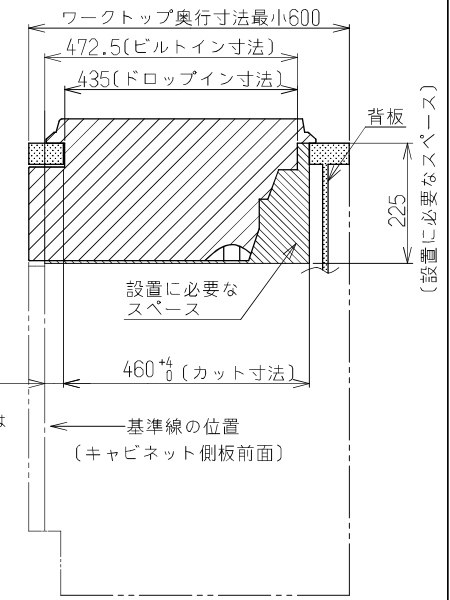


側面図


設置・配管施工例図

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220mmです。

名称	外観図	品名	グリル付三口 ガスビルトインコンロ
型式	RS31M5H2RABW, RB31AM5H2RAVW, RB31AM5H2RABW		
作成	2023.01.31	尺度	1:10
	サイズ	A3	リンナイ株式会社

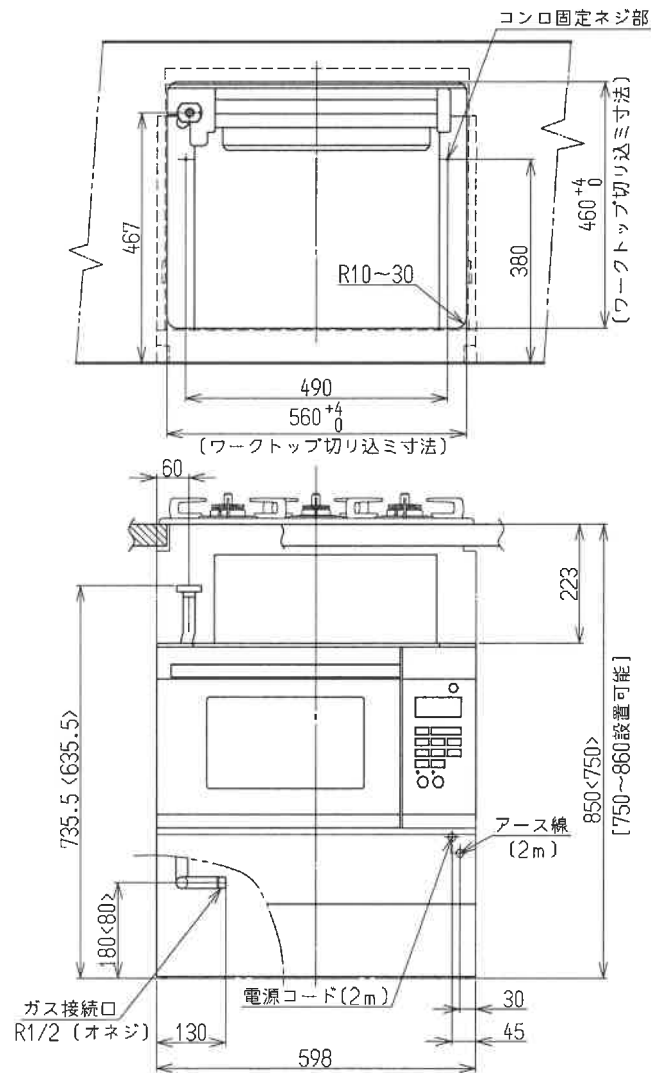

C部詳細





注 セットフリータイプなので
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5


標準仕様ノワークトップの場合
A = 35±1

基準線ノ位置
(キャビネット側板ノ前面)

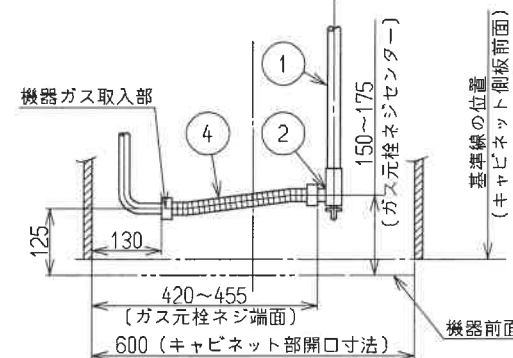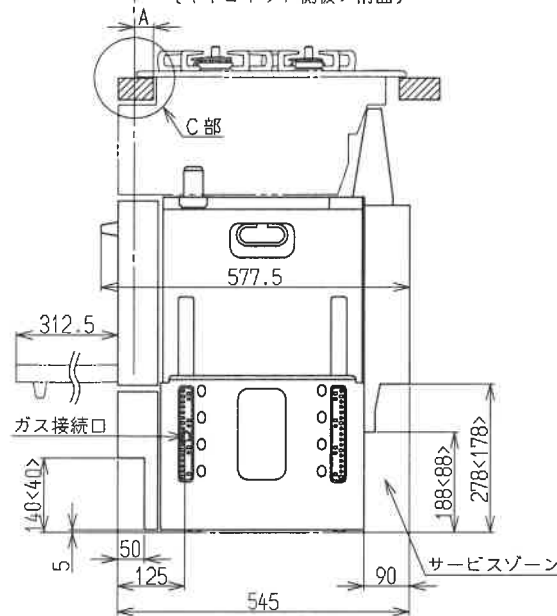

- 1 ガス管1/2"
- 2 ガス栓1/2"
- 3 エルボ1/2"
- 4 ガス金属可とう管

平面図


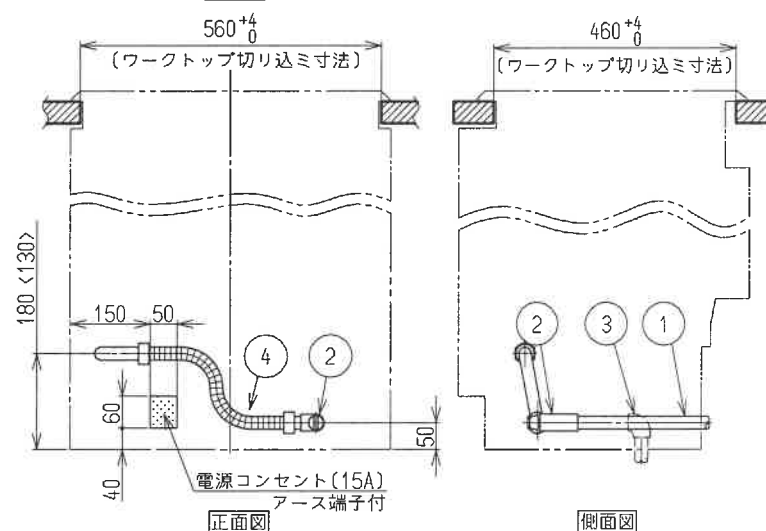


正面図


側面図

配管施工例図(尺度:F)

名称	外観図	品名	システムキッチン用 ガスコンベクションレンジ
型式	RSR-S15E-B, RSR-S15E-ST		
作成	19.08.27	尺度	1:10
		サイズ	A3
			リンナイ株式会社

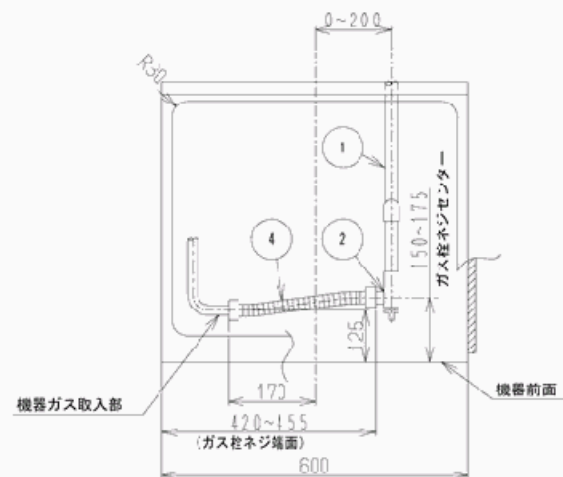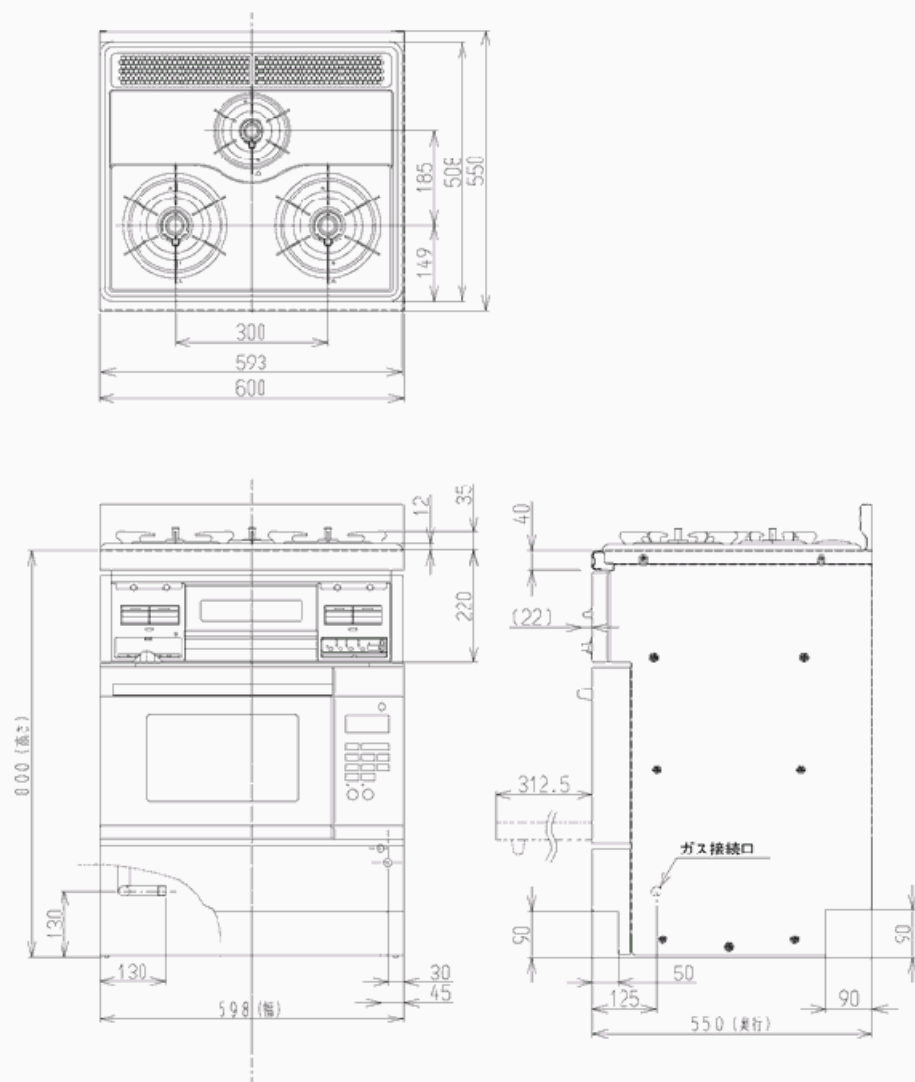

平面図

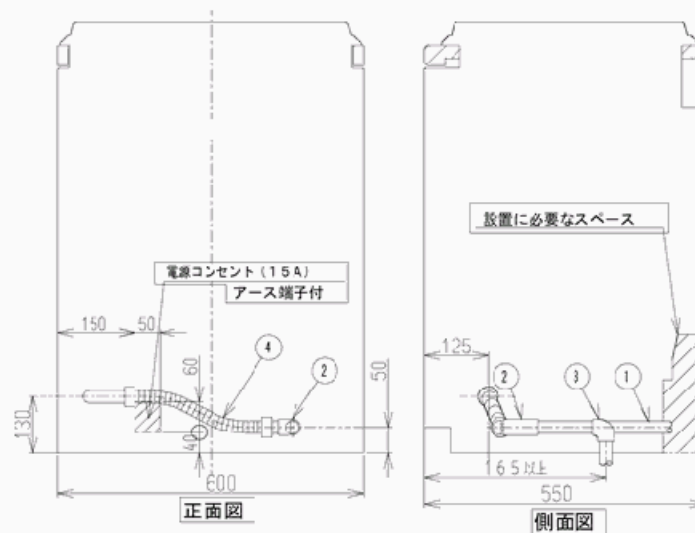

正面図

側面図

設置・配管施工例図

No	配管仕様
①	ガス管 1/2"
②	ガス栓 1/2"
③	エルボ 1/2"
④	金属可とう管


図ハ、RSR-S14E+RB31AHRレンジキットフ純付ケタ例デス。

リンナイ 住宅機器


外 観 図

リンナイ 株式会社 名古屋市中川区福住町2番26号

品 名	システムアップ用レンジキット		
型 式	UKR-U603		
	尺 度	1 : 10	

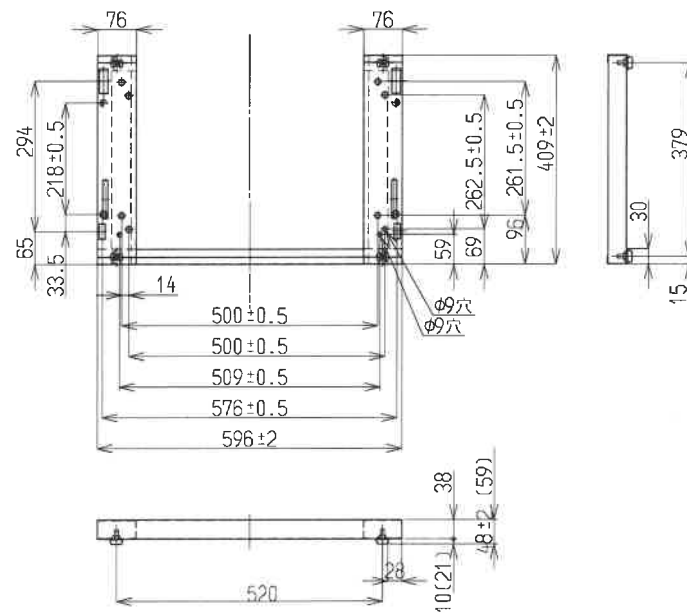

型式	材料	表面処理	色
UK-125	SGCCMOF04	電着塗装	SKブラックN1.5
UK-125-SV	SA1D	耐熱塗装	SKMシルバー

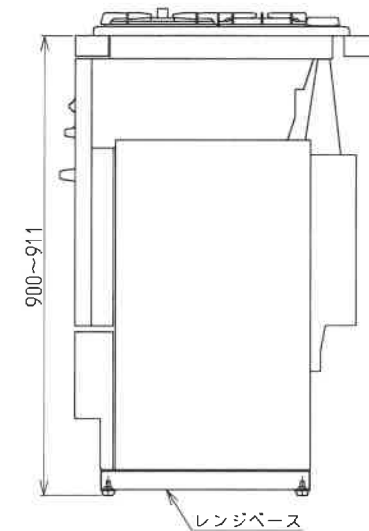

<例:システムレンジ850mmの高さに取り付けた場合>

リンナイ 住宅機器

外 観 図

リンナイ 株式会社 名古屋市中川区福住町2番26号

品 名	レンジベース		
型 式	UK-125, UK-125-SV		
尺 度		1:10	